


—— ポータブル冷却能測定装置 ——

ivf Smart Quench II

現場での“すぐ使える”を実現
冷却性能評価に必要な機能を一式搭載
導入初日からすぐに運用開始可能

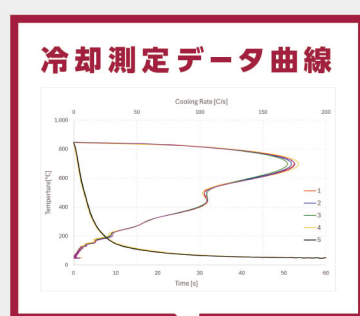

1



プローブ先端を
加熱炉にて昇温

2



直接冷却媒体へ挿入

3



測定データを
PCへ送信/保存

用途

焼入れ剤の検査、性能比較、モニタリング

評価対象

焼入れ油、ソルト、ポリマー

利点

工数削減、品質保証、簡単便利、ポータブル式

各種規格試験対応



ISO 9550



ASTM INTERNATIONAL
Helping our world work better

ASTM D6200 ASTM D6482



パーカー熱処理工業株式会社
PARKER NETSUSHORI KOGYO CO.,LTD.

〒210-0822 神奈川県川崎市川崎区田町3-13-10

商品営業部(計測機器)

E-mail keisokuki@pnk.jp

Tel 044-276-1584

